




VAN HOLME

BUURTUPGRADES IN HOUT & METAAL

KATAFOOTPALEN IN HOUT

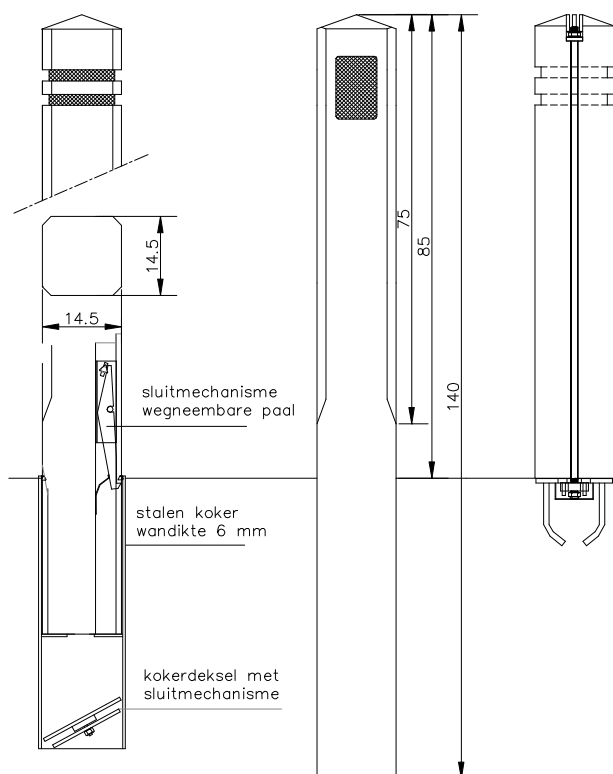

De palen hebben doorgaans een sectie van 14,5 x 14,5 cm. Andere afmetingen zijn mogelijk. De lengtes zijn 100, 120 of 140 cm met respectievelijke lengte bovengronds 60, 70 en 80 cm. Ook in houtsoort is variatie mogelijk. Standaard wordt azobé gebruikt, maar grenen, eik of hardhout met FSC-label is mogelijk.

De palen kunnen ook in wegneembare uitvoering worden verkregen. Die palen passen in een, in de grond verankerde, verzinkt stalen koker. In de paal is een bajonetsluitingsysteem in roestvrij staal ingewerkt, dat bediend wordt met een driehoekige buissleutel. De gleuven van de reflecterende strips doen dienst als handgreep om de paal uit de koker te tillen. Onderaan in de koker legt een deksel om de koker af te dichten als de paal weggenomen is. Dit deksel wordt verankerd met de zelfde sleutel als de paal. Een tweede mogelijkheid is een paal met doorlopende stang en borgmoer. Deze wordt geleverd met bijhorende funderingsunit om te verankeren in de verharding.

Er is ook variatie mogelijk in signalisatie : reflectorglaasjes (80 x 120 mm), opgeschroefd of ingewerkt, ingefreesde reflecterende banden, in verschillende kleuren